






Transformateur en résine moulée Ecofriendly TIER2 /IEC60076-11-UCC 6%

Fréquence 50 Hz	Classe d'isolation 180 ° C	Prise de Tension hors charge +/- 2 x 1.5 kW
T° Ambiante Mini-Maxi -25°C / + 40° C	Altitude 1000 m	Tension Primaire 20 Kv
Tension secondaire 400 v	Bornes de mise à la terre	Plaque signalétique en aluminium

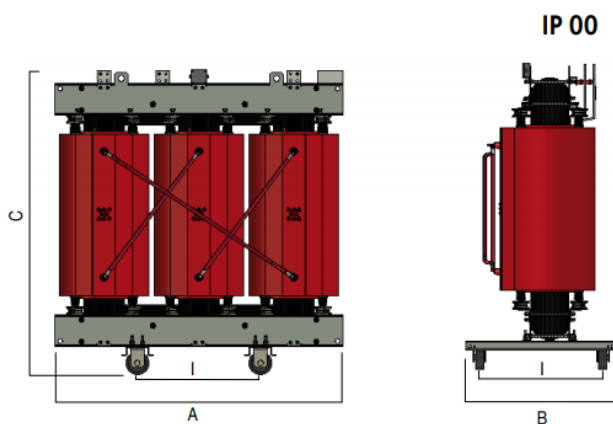

Puissance Kva	Pertes (W)		A mm	B mm	C mm	I mm	Masse Kg	Bruit LpA/LwA (dBA)	Capotage IP 00	
	A Vide	En charge(120°)							A x B x C (mm)	Poids (Kg)
100	252	1800	1220	600	1345	520	900	39/51	GR.1 1850x1180x1580	160
160	360	2600	1380	600	1295	520	1150	42/54	GR.1 1850x1180x1580	160
250	468	3400	1390	600	1465	520	1400	44/55	GR.1 1850x1180x1580	160
400	675	4500	1440	750	1525	670	1750	47/59	GR.2 2050x1230x1980	210
630	990	7100	1530	850	1775	670	2200	48/60	GR.2 2050x1230x1980	210
800	1170	8000	1620	850	1775	670	2500	50/63	GR.3 2300x1330x2520	270
1000	1395	9000	1680	1000	1845	820	2900	51/64	GR.3 2300x1330x2520	270
1250	1620	11000	1700	1000	2045	820	3250	52/65	GR.3 2300x1330x2520	270
1600	1980	13000	1700	1000	2165	820	4000	53/67	GR.3 2300x1330x2520	270
2000	2340	16000	1860	1310	2270	1070	4700	55/69	GR.4 2500x1390x2660	300
2500	2790	19000	1970	1310	2470	1070	5900	55/70	GR.4 2500x1390x2660	300

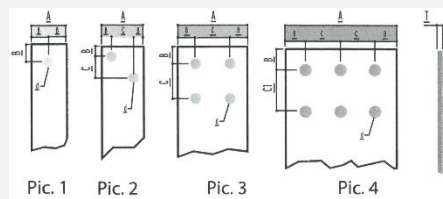

In	(A)	250	580	750	910	1200	1500	1800	1400	3000	3700	4600
Pic.		1	1	2	2	3	3	3	3	4	4	4
A	(mm)	40	50	60	60	80	100	120	120	150	150	150
T	(mm)	4	5	6	8	8	8	8	12	12	15	24
B	(mm)	20	25	14	14	20	25	30	30	30	30	30
C	(mm)	//	//	32	40	50	60	60	50	50	50	50
Cl	(mm)	//	//	//	//	//	//	//	//	60	60	60
d	(mm)	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14



IP 21-31-23 RAL 7035

Cotes non contractuelles - sous réserve de confirmation de commande